


Das Gerüst des Zeltes besteht aus 3 unterschiedlichen Stangen und zwei unterschiedlichen Verbindern. Generell wird kein Werkzeug für den Aufbau benötigt. Es empfiehlt sich jedoch die Nutzung eines Gummihammers, um die kurzen Erdanker (18cm) in den Boden zu bringen, sowie ein Akku-Schrauber zum Eindrehen der langen Erdanker (30cm) in den Boden.

Teileliste

10x Stange 1a+2 (ca. 215cm, miteinander verschraubt geliefert)
12x Stange 2 (ca. 200cm)
10x Stange 3 mit Fuß (ca. 200cm)
6x Verbinder 4
9x Verbinder 5
1x Dachplane
8x Seitenplane
2x Giebelplane
Befestigungsgummis
50 Erdanker 18cm
4 Erdanker 30cm
4 Abspanngurte
10 Dachschal-Haken

1a+2



miteinander verschraubt geliefert


2



3



4



5




6



Schritt 1

Setzen Sie den Rahmen für das Dach zusammen, indem Sie die Verbind器 4 jeweils an den Stirnseiten des Zeltes und die Verbind器 5 in der Mitte des Zeltes mit den Stangen 1a+2 und 2 montieren, wie auf der schematischen Abbildung gezeigt:

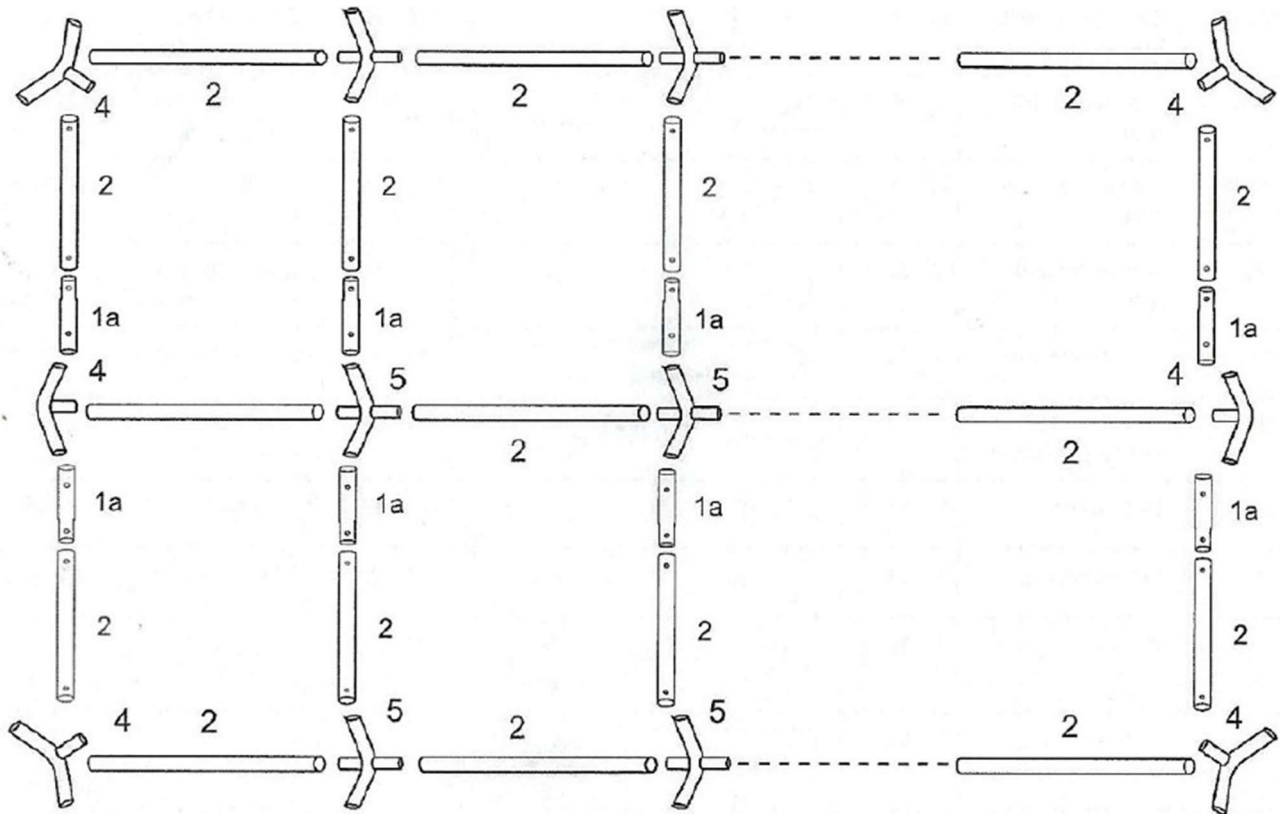

Die Stangen 1a und 2 sind bereits miteinander verschraubt. **!!! Achten Sie unbedingt darauf, dass der Schraubenkopf nach oben und die herausstehenden Schrauben und Muttern nach unten zeigen, damit die Dachplane nicht verletzt wird !!!**



Das Dach ist nun komplett und sollte wie auf dem Bild links aussehen (hier abgebildet ist ein 3x6m großes Zelt, das 4x8m Zelt hat einen Dachbogen mehr).

Schritt 2

Jetzt kann die Dachplane über das Dach gezogen werden. Gegebenenfalls können jetzt auch Lichterketten angebracht werden. Dies erspart später die Nutzung einer Leiter.



Nachdem die Dachplane aufgezogen ist, werden 5x **Stange 3** (Füße) auf einer Seite des Daches montiert. Befestigen Sie nun die Dachplane mittels der Gummischlaufen am Rahmen.


Achten Sie darauf, nicht zu viel Spannung auf die Gummischlaufen zu geben, um das Anbringen der anderen Seite nicht zu erschweren.

Schritt 3

Stecken Sie die Beine auf der gegenüberliegenden Seite ein.

Bitte stellen Sie die Zeltbeine senkrecht auf, um zu hohe Spannung auf den Giebelwänden zu vermeiden.

Benutzen Sie die mitgelieferten Erdanker (18cm), um die Füße am Boden zu befestigen. Die Dachschielen werden mit Haken (6) an den Stangen befestigt.

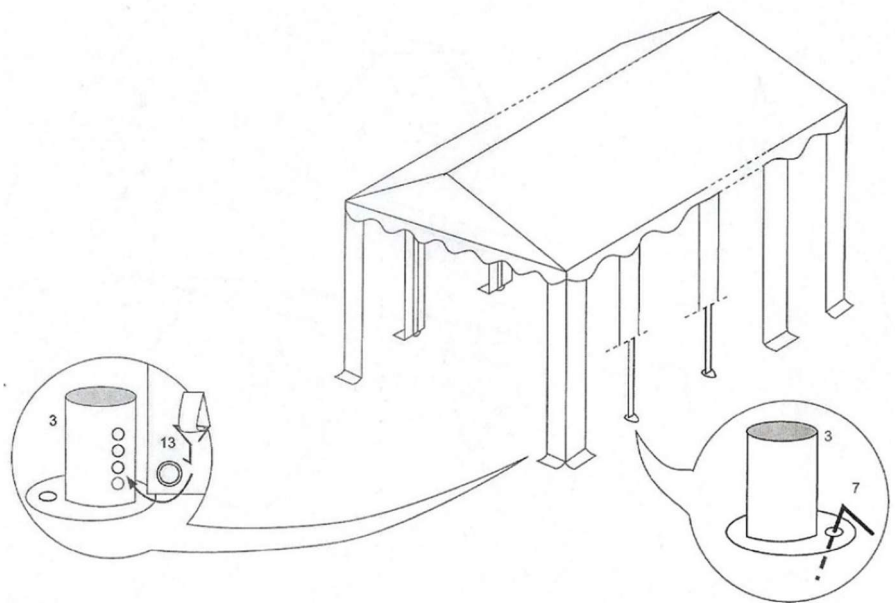


Schritt 4

Breiten Sie die Seiten- und Giebelwände aus und befestigen Sie die Seitenwände mit den Gummischlaufen am Gerüst, die Giebelwände mit den kurzen Gummischlaufen direkt am Dach.

Alle Seiten- und Giebelwände befestigen Sie mittels der Erdanker (18cm) am Boden.

Schritt 5

Die 4 Spanngurte befestigen Sie jeweils an den Ecken des Zeltes. Drehen Sie die großen Erdanker (30cm) in den Boden und befestigen Sie die Spanngurte.

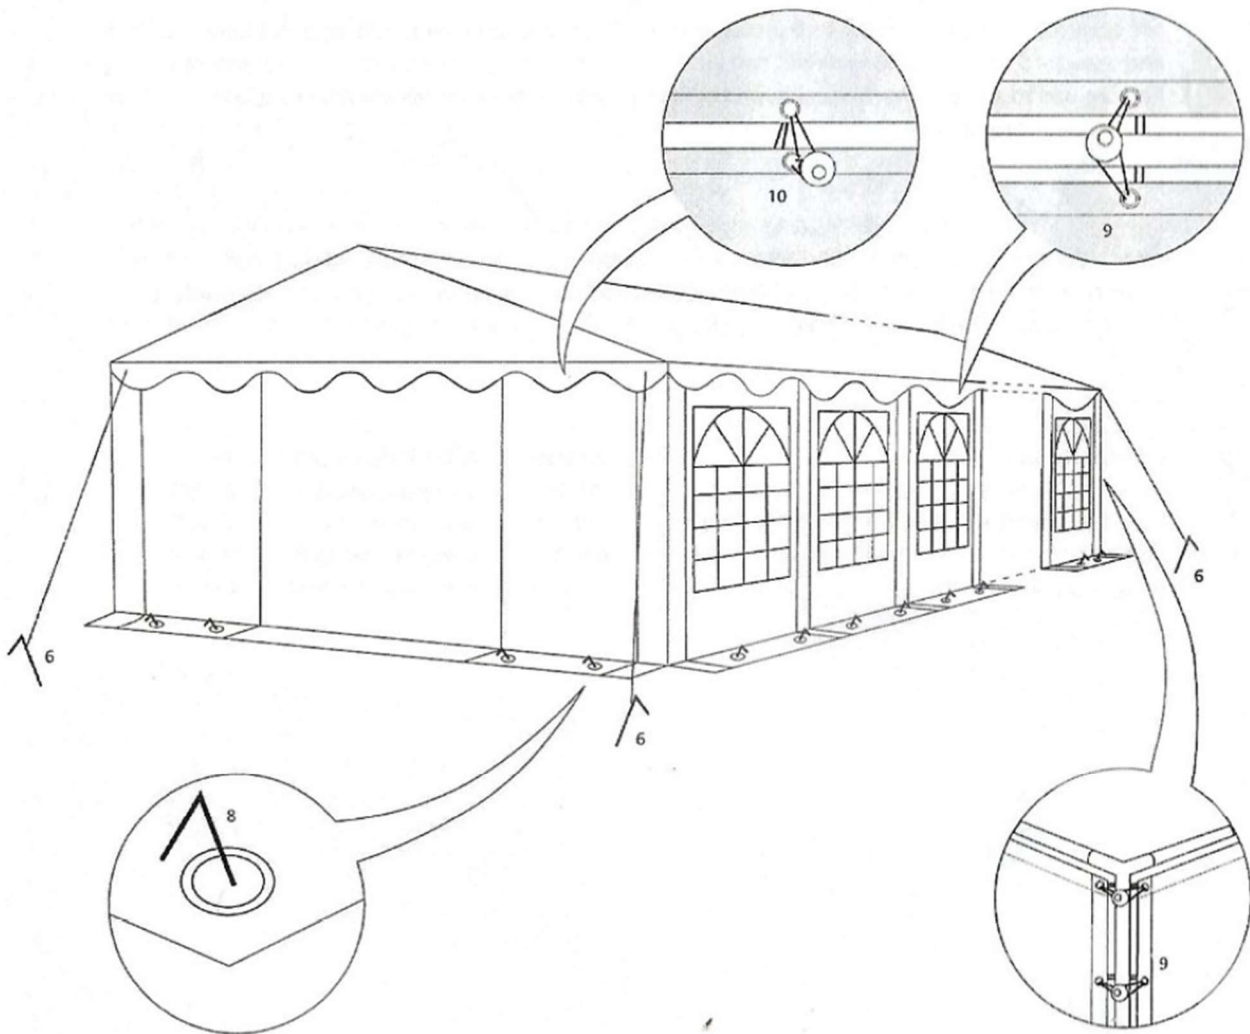

Das Zelt ist nun fertig aufgebaut und abgespannt.

Sollten Sie Fragen haben, so rufen Sie uns gern an!

Aufbauanleitung Zelt 4x8m

(Seite 1 von 4)

Partyausstattung Karow

Das Gerüst des Zeltes besteht aus 3 unterschiedlichen Stangen und zwei unterschiedlichen Verbindern. Generell wird kein Werkzeug für den Aufbau benötigt. Es empfiehlt sich jedoch die Nutzung eines Gummihammers, um die kurzen Erdanker (18cm) in den Boden zu bringen, sowie ein Akku-Schrauber zum Eindrehen der langen Erdanker (30cm) in den Boden.

Teileliste

10x Stange 1+4 (ca. 215cm, miteinander verbunden geliefert)

12x Stange 2 (ca. 200cm)

10x Stange 3 mit Fuß (ca. 200cm)

6x Verbinder A

9x Verbinder B

1x Dachplane

2x Seitenplane

2x Giebelplane

Befestigungsgummis

10 Erdanker 18cm

4 Erdanker 30cm

4 Abspanngurte


4 Dachschal-Haken (C)

1+4



miteinander verbunden geliefert

2



3



A



B




C



Schritt 1

Setzen Sie den Rahmen für das Dach zusammen, indem Sie die Verbind器 A jeweils an den Stirnseiten des Zeltes und die Verbind器 B in der Mitte des Zeltes mit den Stangen 1+4 (bereits miteinander verbunden ausgeliefert) und den Stangen 2 montieren, wie auf der schematischen Abbildung gezeigt:

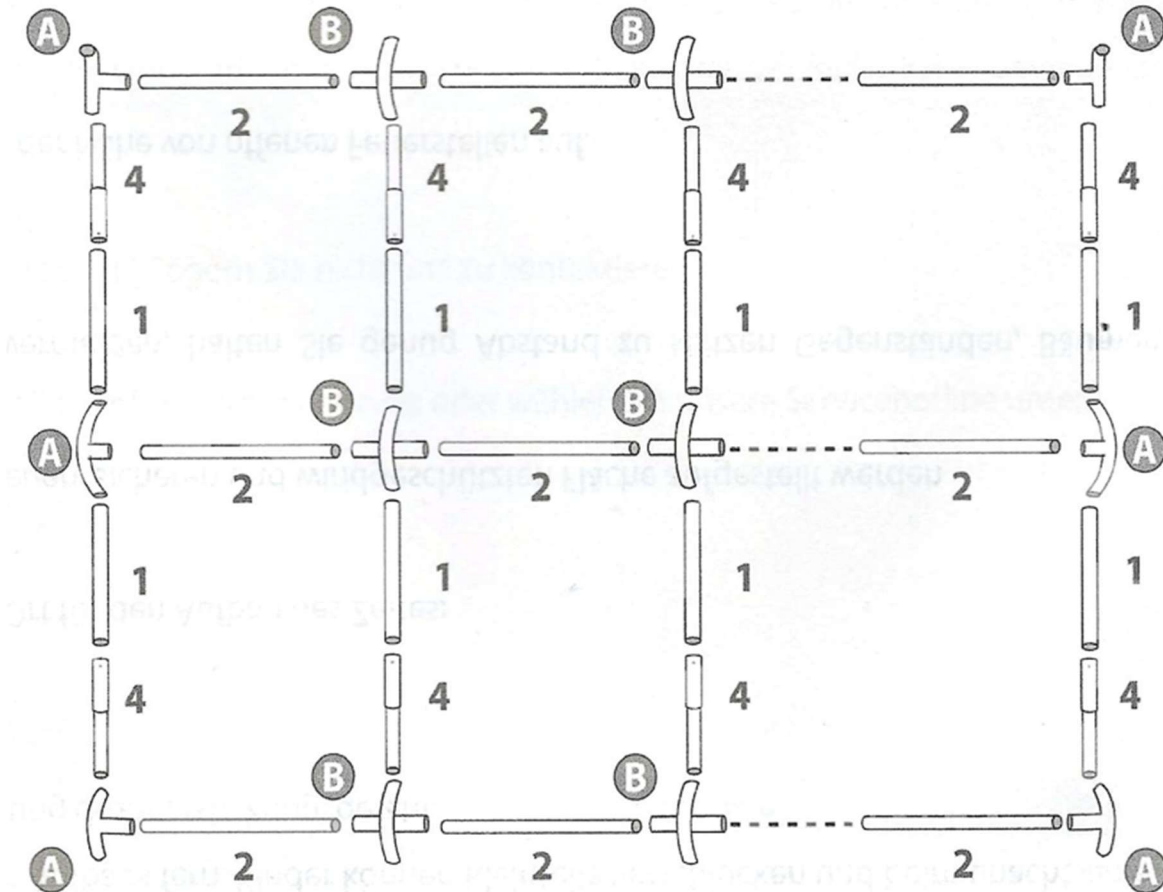

Das Dach ist nun komplett und sollte wie auf dem Bild links aussehen (hier abgebildet ist ein 3x6m großes Zelt, das 4x8m Zelt hat einen Dachbogen mehr).

Schritt 2

Jetzt kann die Dachplane über das Dach gezogen werden. Gegebenenfalls können jetzt auch Lichterketten angebracht werden. Dies erspart später die Nutzung einer Leiter.



Nachdem die Dachplane aufgezogen ist, werden 5x **Stange 3** (Füße) auf einer Seite des Daches montiert. Befestigen Sie nun die Dachplane mittels der Gummischlaufen am Rahmen.

Achten Sie darauf, nicht zu viel Spannung auf die Gummischlaufen zu geben, um das Anbringen der anderen Seite nicht zu erschweren.


Auch die Giebelwände können nun befestigt werden.


Schritt 3

Stecken Sie die Beine auf der gegenüberliegenden Seite ein.

Bitte stellen Sie die Zeltbeine senkrecht auf, um zu hoher Spannung auf den Giebelwänden zu vermeiden.

Benutzen Sie die mitgelieferten Erdanker (18cm), um die Füße am Boden zu befestigen. Die Dachschals werden mit Haken (C) an den Stangen befestigt.

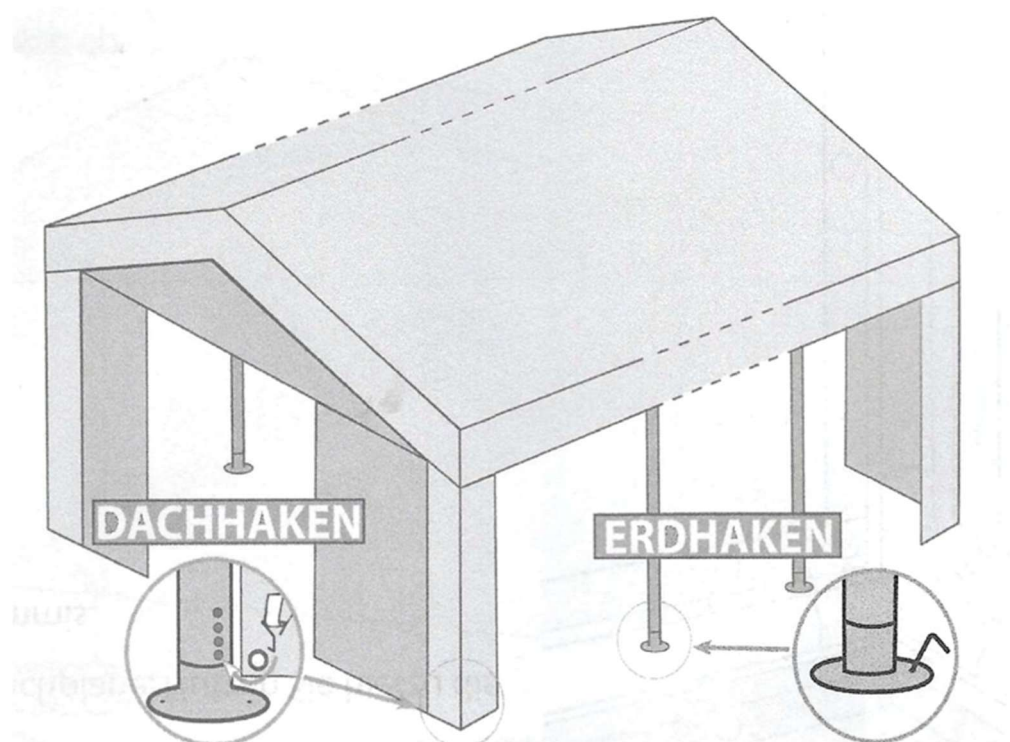

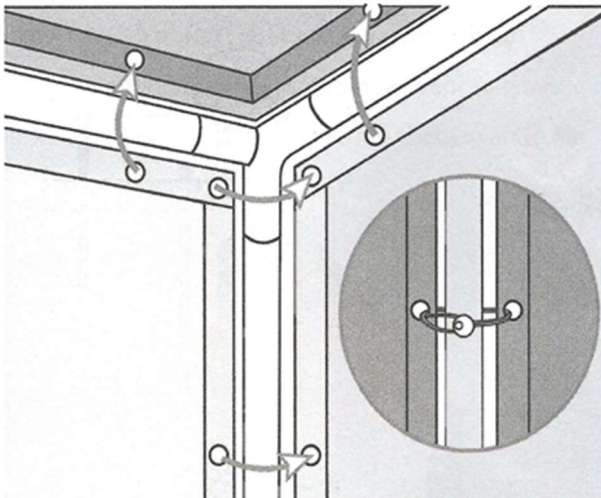


Schritt 4

Breiten Sie die Seiten- und Giebelwände aus und befestigen Sie die Wände mit den Gummischlaufen am Gerüst.

Alle Seiten- und Giebelwände befestigen Sie mittels der Erdanker (18cm) am Boden.

Schritt 5

Die 4 Spanngurte befestigen Sie jeweils an den Ecken des Zeltes. Drehen Sie die großen Erdanker (30cm) in den Boden und befestigen Sie die Spanngurte.

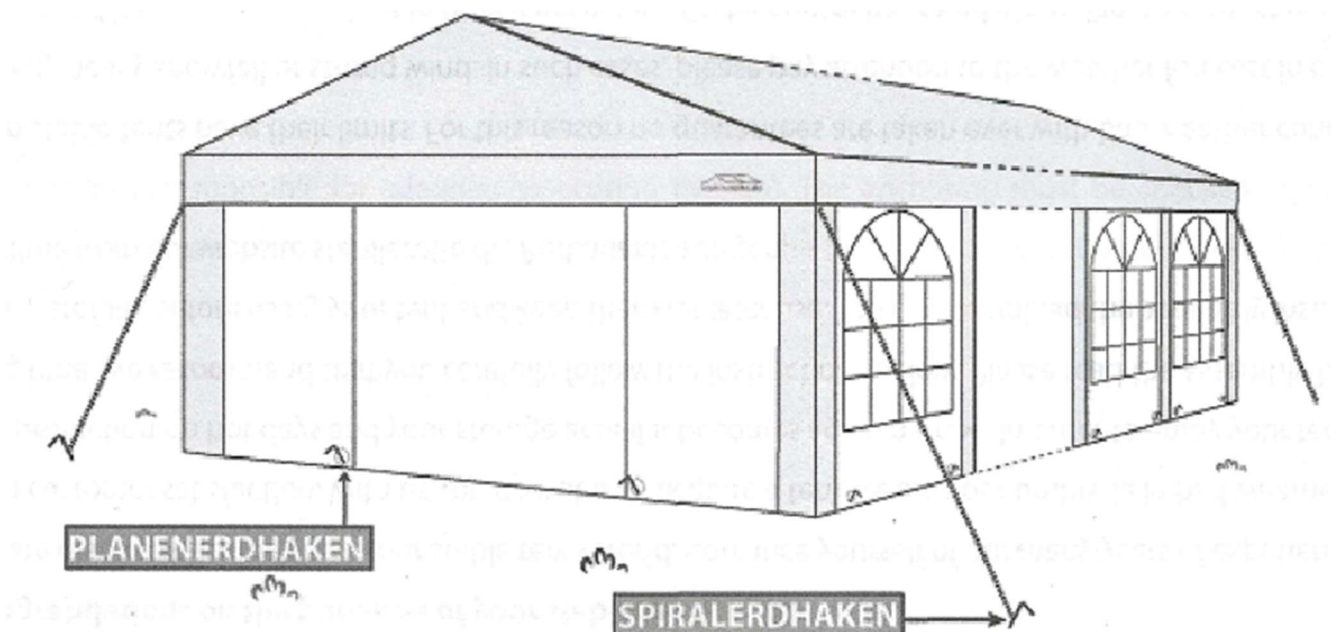

Das Zelt ist nun fertig aufgebaut und abgespannt.

Sollten Sie Fragen haben, so rufen Sie uns gern an!

Sitz
S. Kärbling
Bohrerzeile 128a
13125 Berlin

Kontakt
mail: partyausstattung-karow@gmx.de
Tel. 0151-20 45 45 00
Web: www.partyausstattung-karow.de

USt-IdNr.
DE35/370/02027